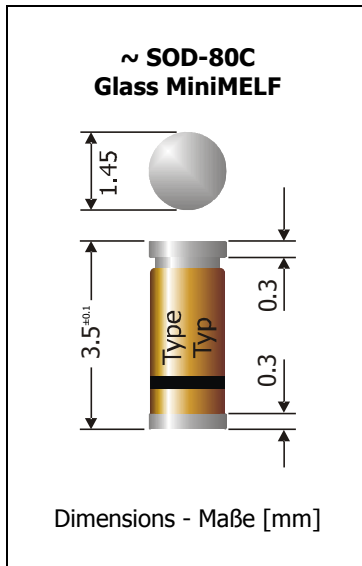


ZMM1 ... ZMM75
SMD Planar Zener Diodes
SMD Planar Zener-Dioden
P_{tot} = 500 mW
V_Z = 1V ... 75V
T_{jmax} = 175°C

Version 2016-01-22

**Typical Applications**

Voltage stabilization,
Voltage regulators
(For overvoltage protection, TVS diodes are the better choice)
Commercial grade ¹⁾

Features

Sharp Zener voltage breakdown
Low leakage current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 2500 / 7"
Weight approx. 0.04 g
Solder & assembly conditions 260°C/10s
MSL = 1

**Typische Anwendungen**

Spannungs-Stabilisierung,
Spannungsregler
(zum Überspannungsschutz sind
TVS-Dioden besser geeignet)
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Scharfer Zenerspannungsabbruch
Niedriger Sperrstrom
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Löt- und Einbaubedingungen

Marking: One blue ring denotes "cathode" and "Z-Diode family"
The type numbers are noted only on the label on the reel

Kennzeichnung: Ein blauer Ring kennzeichnet "Kathode" und "Z-Dioden-Familie"
Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ ±5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings**Grenzwerte ²⁾**

Power dissipation – Verlustleistung	T _A = 25°C	P _{tot}	500 mW ²⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-50...+175°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	-50...+175°C

Characteristics**Kennwerte**

Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R _{thA}	< 300 K/W ²⁾
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss	R _{thT}	< 240 K/W

Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad an jedem Anschluss)
- 3 Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
- 4 The ZMM1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z".
The cathode, indicated by a band, has to be connected to the negative pole.
Die ZMM1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzen. Die mit einem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.

Characteristics






 (T_j = 25°C unless otherwise specified)

Kennwerte

 (T_j = 25°C wenn nicht anders spezifiziert)

Type Typ	Zener voltage ³⁾ Zener-Spannung ³⁾ I _Z = 5 mA		Dynamic resistance Diff. Widerstand r _{Zj} [Ω] at f = 1 kHz		Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-Spannung α _{VZ} [10 ⁻⁴ /°C]	Reverse volt. Sperrspanng. I _R = 100 nA	Adm. Z-current ²⁾ Zul. Z-Strom ²⁾ T _A = 25°C
	V _{Zmin} [V]	V _{Zmax} [V]	I _Z = 5 mA	I _Z = 1 mA			
ZMM1 ⁴⁾	0.71	0.82	< 8	< 50	-26...-23	-	400
ZMM2.4	2.28	2.56	< 85	< 600	-9...-6	1 (50 μA)	195
ZMM2.7	2.5	2.9	< 85	< 600	-9...-6	1 (10 μA)	172
ZMM3.0	2.8	3.2	< 85	< 600	-8...-5	1 (4 μA)	156
ZMM3.3	3.1	3.5	< 85	< 550	-8...-5	1 (2 μA)	143
ZMM3.6	3.4	3.8	< 85	< 550	-8...-5	1 (2 μA)	132
ZMM3.9	3.6	4.2	< 85	< 550	-8...-5	1 (2 μA)	119
ZMM4.3	4.0	4.6	< 75	< 500	-6...-3	1 (1 μA)	109
ZMM4.7	4.4	5.0	< 60	< 500	-5...+2	1 (0.5 μA)	100
ZMM5.1	4.8	5.4	< 35	< 500	-2...+2	1	93
ZMM5.6	5.2	6.0	< 25	< 450	-5...+5	1	83
ZMM6.2	5.8	6.6	< 10	< 200	+3...+6	2	76
ZMM6.8	6.4	7.2	< 8	< 150	+3...+7	3	69
ZMM7.5	7.0	7.9	< 7	< 50	+3...+7	5	63
ZMM8.2	7.7	8.7	< 7	< 50	+3...+8	6	57
ZMM9.1	8.5	9.6	< 10	< 50	+3...+9	7	52
ZMM10	9.4	10.6	< 15	< 70	+3...+10	7	47
ZMM11	10.4	11.6	< 20	< 70	+3...+11	8	43
ZMM12	11.4	12.7	< 20	< 90	+3...+11	9	39
ZMM13	12.4	14.1	< 26	< 110	+3...+11	10	35
ZMM15	13.8	15.6	< 30	< 110	+3...+11	11	32
ZMM16	15.3	17.1	< 40	< 170	+3...+11	12	29
ZMM18	16.8	19.1	< 50	< 170	+3...+11	13	26
ZMM20	18.8	21.2	< 55	< 220	+3...+11	15	24
ZMM22	20.8	23.3	< 55	< 220	+4...+12	16	21
ZMM24	22.8	25.6	< 70	< 220	+4...+12	18	20
ZMM27	25.1	28.9	< 80	< 250	+4...+12	20	17
ZMM30	28	32	< 80	< 250	+4...+12	22	16
ZMM33	31	35	< 80	< 250	+4...+12	24	14
ZMM36	34	38	< 90	< 250	+4...+12	27	13
ZMM39	37	41	< 90	< 300	+4...+12	30	12
ZMM43	40	46	< 100	< 500	+4...+12	33	11
ZMM47	44	50	< 110	< 600	+4...+12	36	10
ZMM51	48	54	< 125	< 700	+4...+12	39	9
ZMM56	52	60	< 135	< 700	+4...+12	43	8
ZMM62	58	66	< 150	< 1000	+4...+12	47	8
ZMM68	64	72	< 200	< 1000	+4...+12	51	7
ZMM75	70	79	< 250	< 1000	+4...+12	56	6

2,3,4 Notes see previous page – Fußnoten siehe vorhergehende Seite

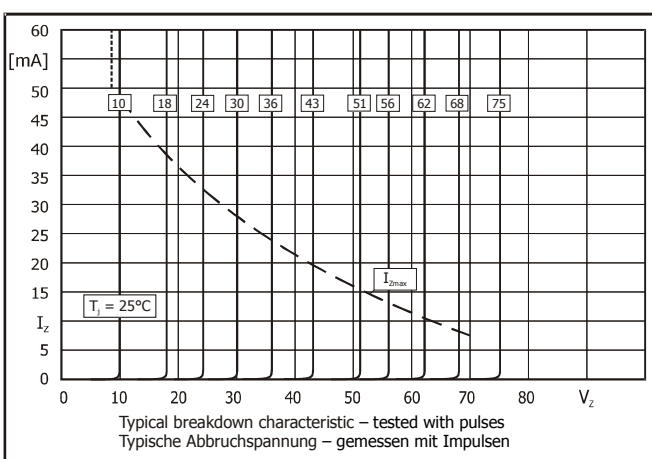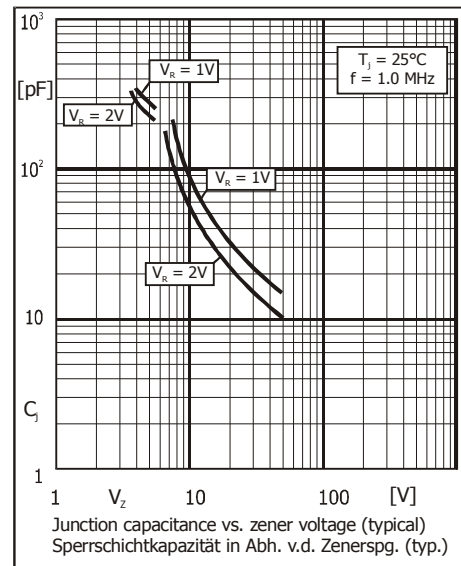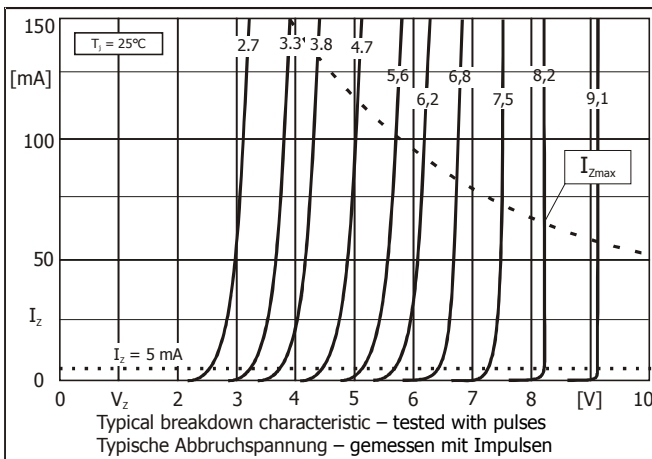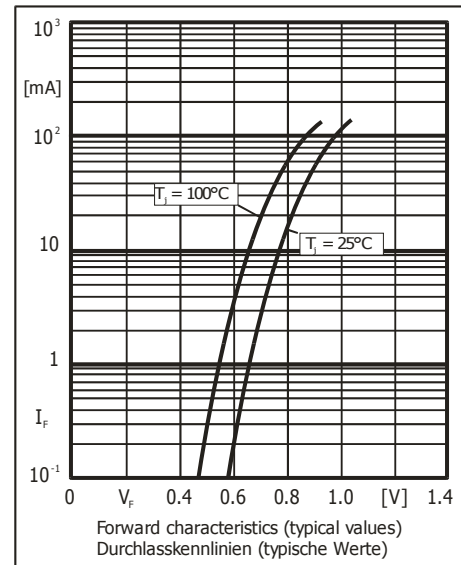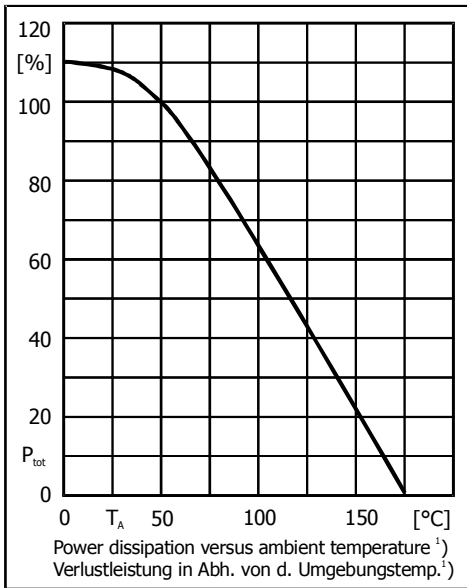

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad an jedem Anschluss)